

Technische Daten

Schnelleinhängesystem und höchste Betriebsflexibilität


Strip ist die einfachste und wirtschaftliche Lösung zur praktischen Abtrennung kleiner und großer Räume. Der PVC-Streifenvorhang verbessert die Lichtverhältnisse und erlaubt einen schnellen Verkehrsfluss. Strip passt sich aufgrund seiner besonderen Anwendungsflexibilität jeder Einsatzsituation an. Er ist in der festen und verschiebbaren Ausführung erhältlich. Der spezielle Rapid-Anschluss mit Schnelleinhängesystem sorgt für eine kinderleichte Montage. Außerdem lassen sich die Streifen ebenso schnell wieder aushängen. Wird der Vorhang über längere Zeit nicht gebraucht, können die Streifen an den Seiten übereinanderliegend „geparkt“ werden. Die Streifen öffnen sich nur in der Breite des Fahrzeugs bzw. der Ladung. Dadurch werden auch bei starkem Durchgangsverkehr die Temperaturverluste auf ein Minimum reduziert.

Technische Eigenschaften – Tür

- Spezieller RAPID-Anschluss aus modularem, galvanisiertem Metallprofil, oder Edelstahl AISI 304, der ein einfaches Ein- und Aushängen der einzelnen Streifen gewährleistet. Dieses System ermöglicht eine schnelle Änderung der Zusammenstellung im Bedarfsfall und das seitliche Verschieben während eines möglichen Nichtgebrauchs.
- Flache Halterungen zur Befestigung des RAPID-Anschlusses unter dem Türsturz und Winkel für die Montage vor dem Sturz lösen auch die schwierigsten Anwendungsprobleme.
- Einfache und doppelte Profilschienen aus galvanisiertem Stahl mit flachen Halterungen oder Montagewinkeln.
- Ergänzungszubehör

Technische Eigenschaften – Streifen

- Die Streifen werden aus selbstverlöschendem PVC mit abgerundeten Kanten hergestellt, nach Maß zugeschnitten und an schwenkbaren Clips befestigt geliefert. Die Clips werden später an den Schnellanschluss montiert, der während der Nutzung der die Bewegung der Streifen unterstützt und auf diese Weise eine mögliche Beschädigung des PVC an den Befestigungspunkten verhindert.
- Zahlreiche Anwendungslösungen und Überlappungsmöglichkeiten meistern auch komplexe Anwendungen.

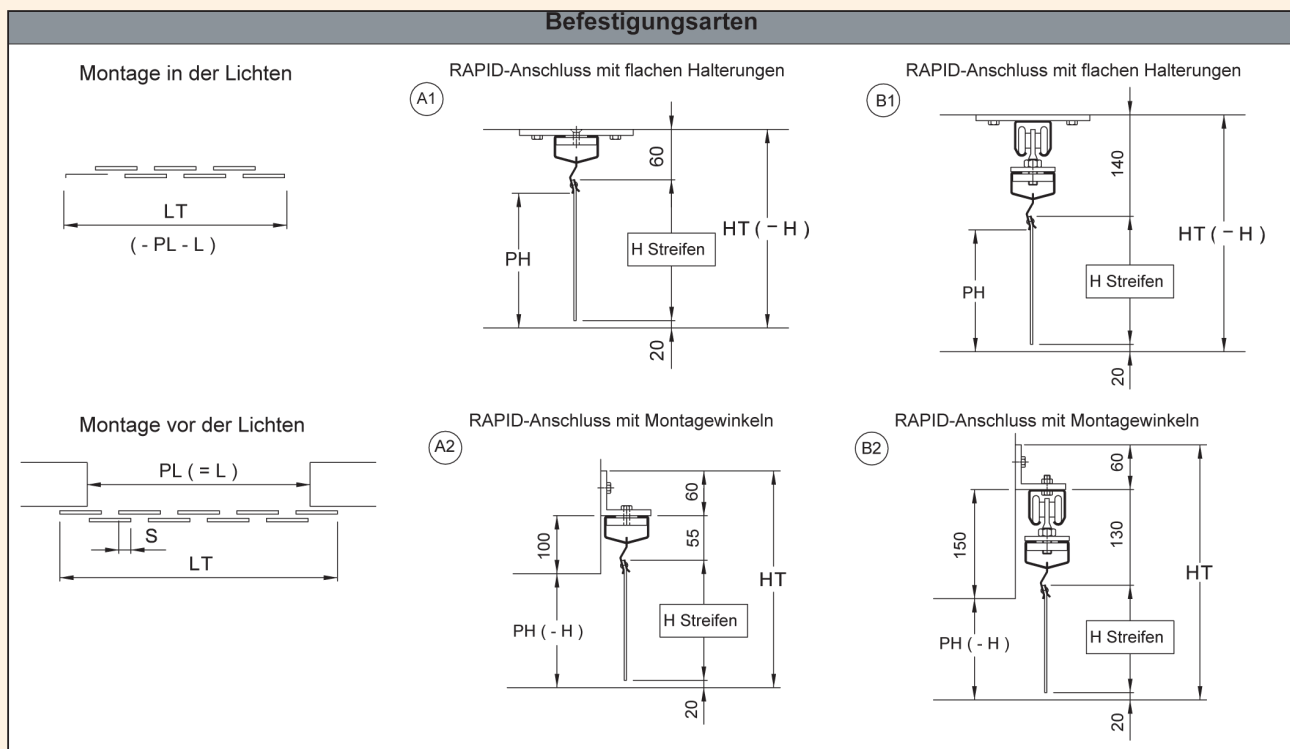

Ausschreibungstext

STRIP / Streifenvorhang mit Schnellabhängesystem RAPID

.....Stück Streifenvorhang, **Typ STRIP**
Lichte Rohbauöffnung (B x H)x.....mm
Streifenart:.....Überlappung.....

Der Lieferumfang beinhaltet:

Schnellabhängesystem Rapid, bestehend aus Abhängeprofil aus verzinktem Stahl und Befestigungsplatten (Deckenmontage) oder -winkeln (Wandmontage), was das schnelle Auswechseln einzelner Streifen gestattet.

Technische Daten des PVC:

Kältebeständigkeit: -30°C
Härte nach DIN 53505: 80 Shore A
Endzündbarkeit: selbstverlöschend nach DIN 53382
Schalldämmwert: ≥ 30 dB nach DIN 52210
Lichtbeständigkeit: unverändert (Xenon 1200/500h) nach DIN 53389

Mögliche Überlappungen:

Streifen 200 x 2 mm: 50 + 50 (50%)
100 + 100 (100%)
Streifen 300 x 3 mm: 50 + 50 (33%)
150 + 150 (100%)
Streifen 400 x 3 mm: 100 + 100 (50%)
200 + 200 (100%)
Streifen 400 x 4 mm: 100 + 100 (50%)
200 + 200 (100%)

Zubehör/Sonderausführungen:

.....Abhängeprofil aus Edelstahl INOX AISI 304
.....Verschiebbare Ausführung des Streifenvorhanges mit dem Gleitsystem ROTAIA
.....PVC in Ausführung ALASKA bis -40°C (nur 200 x 2 mm und 300 x 3 mm)